VENELOSSI

KUVA: Lemmenjoen kansallispuisto. Metsähallitus / Leo Ranta

Käyttökohteina jokien ylitykset veneen avulla.

Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja. Ankkurointi ja vaijeri tarkistetaan vuosittain. Vaijeri on merkittävä rannalta näkyvästi merkkinauhalla tai vastaavalla käyttökauden ulkopuolella.
Venelossi sijoitetaan mahdollisimman hitaasti virtaavaan vesistönosaan.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	800 €
Työkustannus (82h):	3100 €
Kustannukset yhteensä:	3900 €

MATERIAALILUETTELO VENELOSSI:

Pyöröhirsi	halk.200 mm	8 m
Vene		1 kpl
Vaijeri	12 mm	20 m
Köysi		30 m
Betonirengas		2 kpl
Rissat		30 kpl
Pientarvike		1 erä

VENELOSSIN PERIAATEKUVA

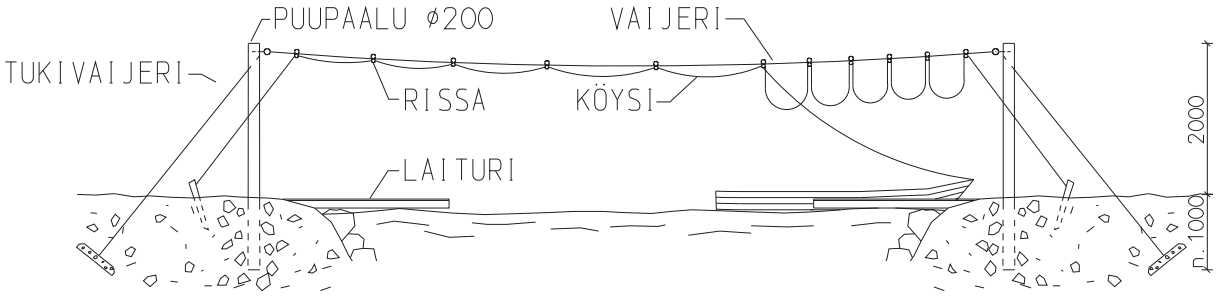

- VAIJERI 12 mm
- NAILONKÖYSI 5 mm 2× TOLPPIEN VÄLI + 5 m
- VENE KIINNITETÄÄN KESKIMMÄISEEN RISSAAN
- VAIJERI PINGOITETTU TIUKALLE TOLPPIEN VÄLIIN JA TUETTU TUKIVAIJERIN JA TUKIPAALUN AVULLA
- TOLPAT 200 mm PERUSTETAAN MAAHAN JA TUETAAN SORAN, KIVIEN JA HARUSTEN AVULLA

RISSAT (EI MK)

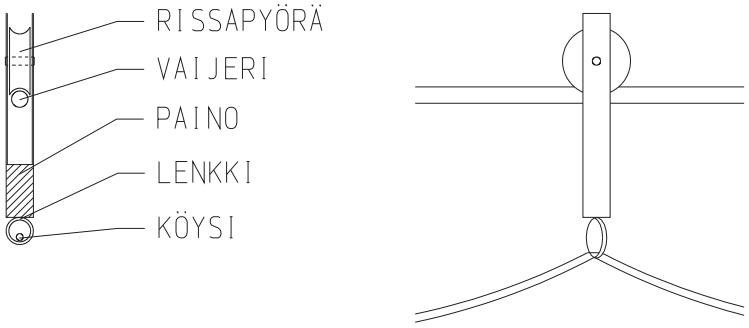

LUONTORAKENTEET	Rakenne VENELOSSI	Sivu 1/1
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö VENELOSSIN PERIAATEKUVA RISSAT	Piirt. T.H Suunn. N.R
	Käytössä mm. YLÄ-LAPPI	Mittakaava 1600